


next level sealing


BFM[®]

Verbindungen

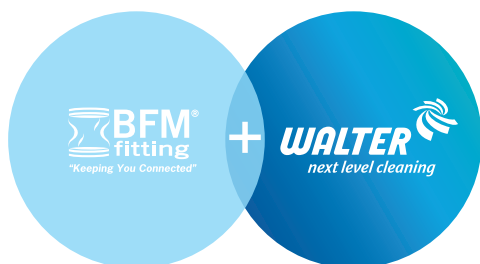


Wenn der Inhalt dort
bleibt wo er hingehört,
ist es *next level sealing*



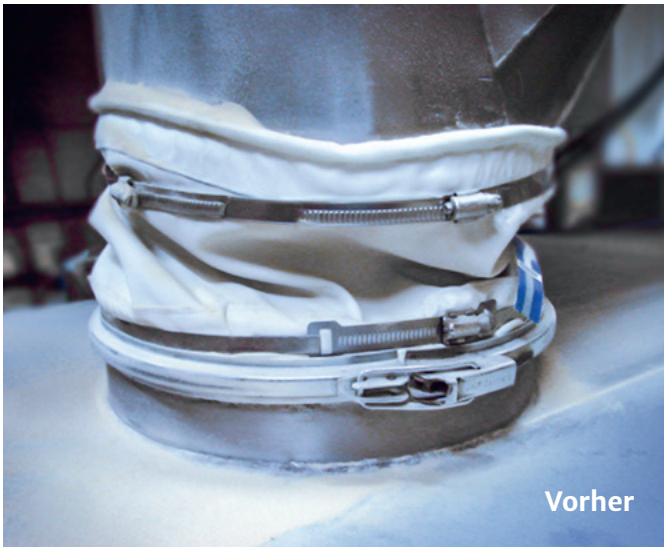

Vorher

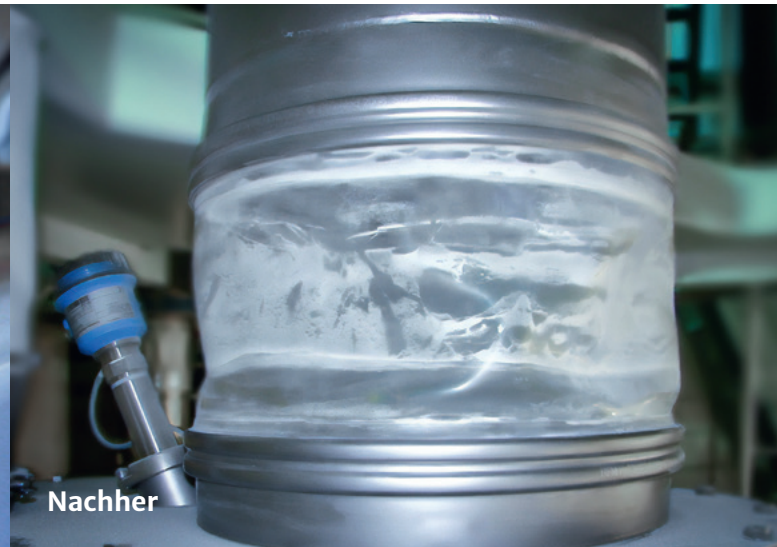

Nachher

Mit BFM[®] setzen Sie auf eine sichere Verbindung.

- / Sekundenschnelle Montage
- / 100% Staubdicht
- / Hohe Standzeit
- / WIP-fähig
- / Atex zertifiziert
- / Lebensmittelkonform nach
Verordnung (EU) 10/2011


Die Vorteile der BFM® Verbindung

Abdichtung der Verbindungsstelle von innen:


Keine Reibungsstellen zwischen Metall und Schlauch

Druckfest – Dichtung schließt unter Druck noch besser

Glatter Übergang – keine Hohlräume für Produktablagerungen

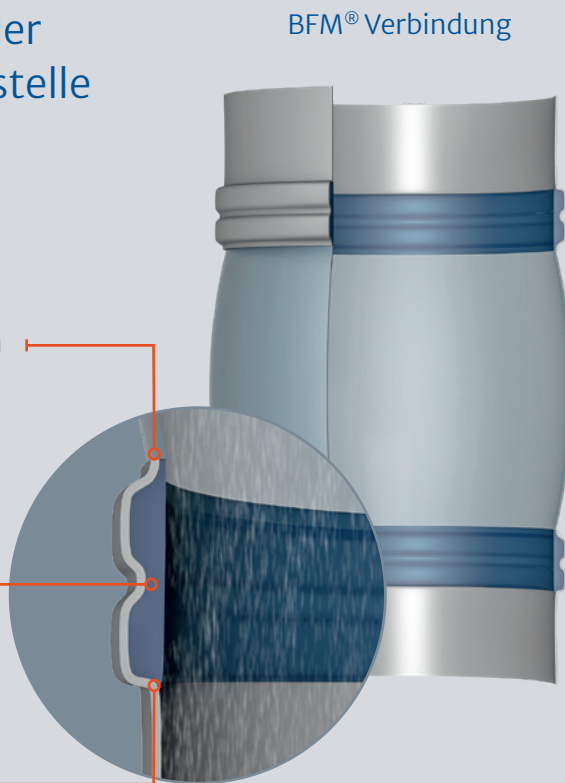

Schlauchschellenverbindung

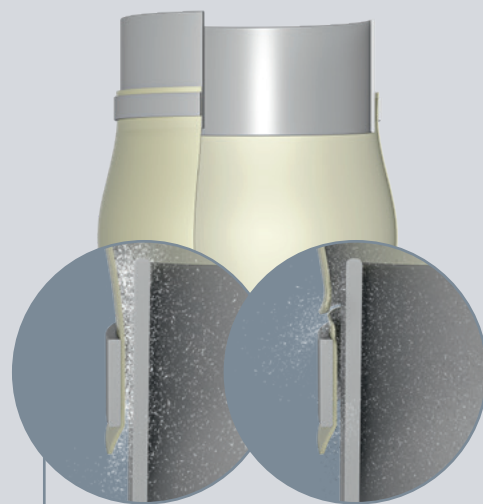

Die bekannten Probleme einer Schlauchschellenverbindung werden effektiv vermieden.

2 + 1 = sichere Verbindung



Werkzeugfrei montierbar!



Sie benötigen: 2 BFM® Muffen verfügbar aus 1.4306 und 1.4404 Edelstahl, 1 BFM® Verbindung, verfügbar aus diversen verschiedenen Materialien für alle Anwendungen.

Durchmesser: Ø 100 – 1650 mm (in 50 mm Schritten)

Verbindungslänge: 100 – 6000 mm (in 50 mm Schritten)

Vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten



Taumel- /Vibrationssiebe



CIP Weiche



Container Befüllung



Rüttelboden



Vibrationsrinne



Zuführung Verwiegebehälter



Bigbag Entleerung



Bigbag Befüllung

**Sicher
Druckfest
Flexibel**

Lösungen für unterschiedlichste Ansprüche



Flexi
Verbindung



Stütz-
ringe



Verschluss-
kappen



Konische
Formen



Filter-
kappe



Tool Release
Smiley



Walter Gerätebau GmbH
Neue Heimat 16
74343 Sachsenheim-Ochsenbach / Germany
T +49 7046 980-0
F +49 7046 980-33
info@walter-cleaningsystems.de
www.walter-cleaningsystems.de

WALTER ist autorisierter Vertriebspartner von

